

Exterior

Interior

Solar  Screen


ALU 50 XC

Ochrana proti slunečnímu záření
Stříbrná - Exteriér

Popis

Alu 50 XC zajišťuje účinné snížení slunečního tepla, přitom zachovává světlý interiér a původní vzhled budovy. Nabízí funkční výkon s minimem odrazů, čímž udržuje fasády přirozené a otevřené.

Propustnost viditelného světla (%)




Odraz viditelného světla – vnější (%)



Odraz UV (%)











Celkově odražená solární energie (%)



||| Jednoduché zasklení 3 mm – bez fólie ■ Fólie aplikovaná na jednoduché zasklení 3 mm

Vlastnosti


-  **Záruka**
3 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Exteriér
-  **Barva zvenčí**
Stříbrná Světlá
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.49 kgCO2e/m²

Konstrukce


- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality sIR-blokující kovovou částicovou vrstvou
- 3 Spojovací lepidlo
- 4 Polyester vysoké optické kvality
- 5 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
- 6 Jednorázový PET ochranný liner


-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
75 µm

Detaily

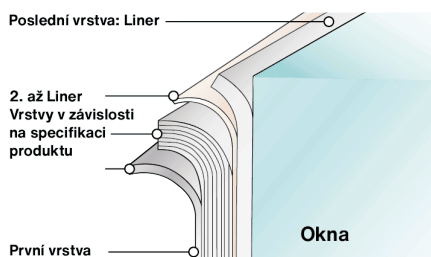

Energetické a ekologické přínosy⁰¹

 **Úspora energie**
61.2 kWh/m²/rok

 **Snižování uhlíkové stopy**
19.4 kgCO2/m²

 **Finanční úspora**
14 euros/m²/rok



Přístup k našemu
kalkulatoru úspor energie

Optické a solární vlastnosti

Typ zasklení	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojitě Low-E	
	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	99	40	99
Propustnost viditelného světla (%)	91	59	82	54
Odraz viditelného světla – vnější (%)	8	22	11	23
Odraz viditelného světla – vnitřní (%)	8	21	12	22
Odraz solární energie (%)	5	24	28	29
Absorpce solární energie (%)	8	32	12	41
Přenos solární energie (%)	87	44	60	30
Celkově odražená solární energie (%)	12	52	35	65
Odraz infračerveného záření (780–2500 nm)...	16	55	16	74
Redukce oslnění (%)	-	35	-	28
Stínící koeficient	-	0.55	-	0.4
g-hodnota	0.88	0.48	0.65	0.35
U-hodnota	5.8	5.8	1.1	1.1

Doporučení pro aplikaci⁰²

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

- Čiré jednoduché sklo
- Tónované jednoduché sklo
- Odrazné tónované jednoduché sklo
- Čiré dvojitě sklo
- Tónované dvojitě sklo
- Odrazné tónované dvojitě sklo
- Plynně plněné dvojitě sklo – Low E
- Stadip Ext. čiré dvojitě sklo
- Stadip Int. čiré dvojitě sklo

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostrážitost

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-F02) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/L vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla. Pro vnější instalace aplikujte silikon po obvodu fólie, abyste zabránili oxidaci. Prosím, odkazujte se na oznámení „Nová záruka pro vnější fólie“.



Otevřít video s
radami k instalaci a
údržbě

01 Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojitě sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.

02 Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte. Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.