



Solar  Screen

CIRCUIT

Design

Dekoratívni - Abstraktní










Popis

The Circuit decorative film is composed of a systematic repeating pattern that customises your windows and glass surfaces. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Matná
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukce

- 1 Polyester vysoké optické kvality s potiskem
- 2 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 3 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
40 μm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	90
Propustnost viditelného světla (%)	50
Lepidlo	Akrylové citlivé na tlak


Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily

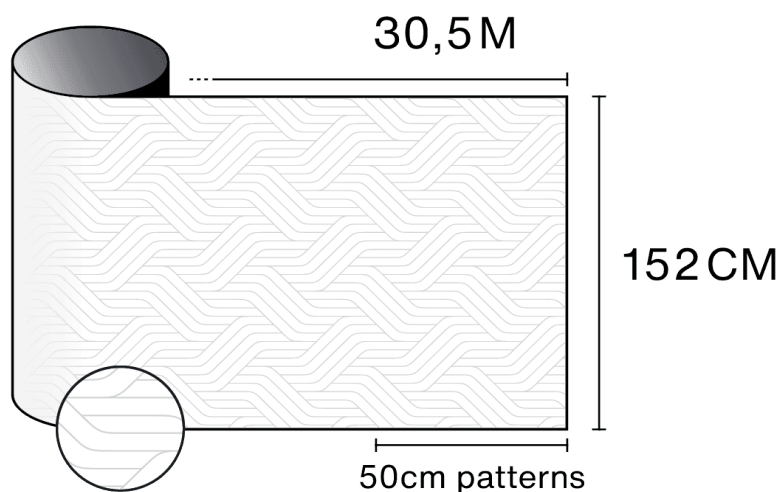

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě