



Solar  Screen

**CLEARBOARD**










Design

Bílá tabule - Clearboard

Popis

Navíc tato dry erase fólie přemění vaše skleněné povrchy ve skutečnou tabuli pro dry erase značkovače a při tom zachovává naprostou čírost a průhlednost.

## Vlastnosti

-  **Záruka**  
10 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
152 cm
-  **Typ instalace**  
Interiér
-  **Barva zvenčí**  
Průhledná
-  **Délka**  
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	95
Propustnost viditelného světla (%)	85
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

## Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✓


✓ Ano    ✗ Nedoporučeno    ! Ostražítost

## Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality
- 3 Vyztužené PS lepidlo podporující elasticitu fólie při nárazu, polymerizuje se sklem během 30dnů
- 4 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**  
PET
-  **Tloušťka**  
80 µm

## Detaily

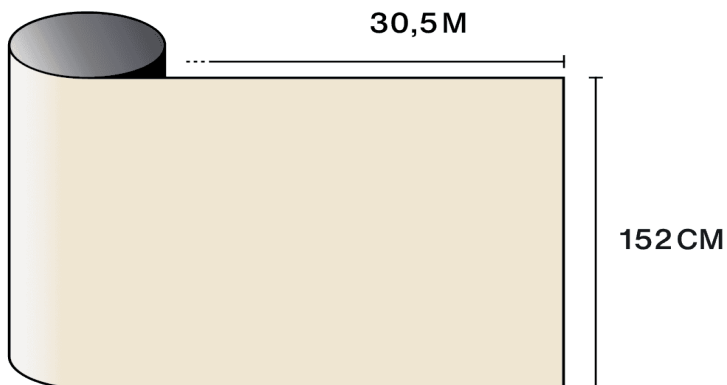

## Doporučení pro údržbu



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě