



Solar  Screen

GREEN 50 C

Design
Barevný - Průhledná









Popis

Green 50 C výrazně snižuje sluneční teplo a zároveň zachovává dobré množství přirozeného světla. Pomáhá snižovat oslnění a přináší budově barevný, estetický a personalizovaný vzhled.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
10 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Zelená
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality s/IR-blokující kovovou částicovou vrstvou
- 3 Spojovací lepidlo
- 4 Barvený polyester vysoké optické kvality
- 5 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
- 6 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
40 μm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	99
Propustnost viditelného světla (%)	52
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak


Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✗
Odrasné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	!
Tónované dvojitě sklo	✗
Odrasné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✗
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✗
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily

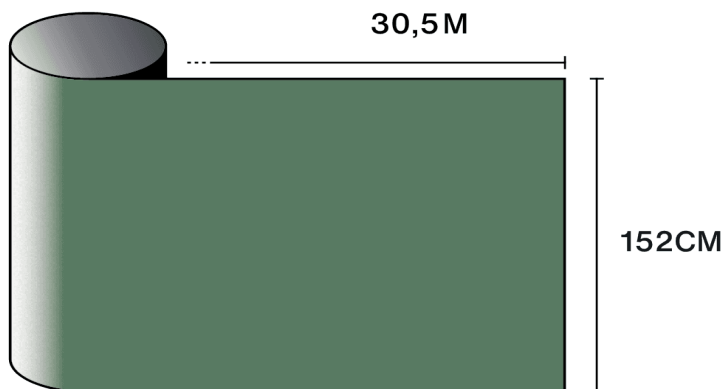

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě