Solar Screen

MAT FROST PVC

Design

Soukromí - MAT PVC báze

Popis

Fólie Mat Frost PVC poskytují ochranu před zvídavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescenční, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Jednorázová plastová vložka nebo silikonová papírová vložka pro digitální řezání.

Certified B Corporation

Objevte produkt prostřednictvím videa

Solar Screen

MAT FROST PVC

Design
Soukromí - MAT PVC báze

Vlastnosti

Záruka
5 roky

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Skladování za doporučených podmínek
3 roky

REACH / RoHS
Kompatibilní

Dostupné šířky
152 cm

Typ instalace
Interiér

Barva zvenčí
Matná

Délka
50 m

Uhlíková stopa produktu (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukce

1 100µm Matné monomerické PVC
2 Polo-trvalé lepidlo, které umožňuje odplynění povrchu a omezuje přenos lepidla při odstraňování.
3 Jednorázový PET plastový liner nebo silikonový papírový liner pro digitální řezání

Složení
PVC

Tloušťka
100 µm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	95
Propustnost viditelného světla (%)	70
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojité sklo	✓
Tónované dvojité sklo	✓
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojité sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojité sklo	✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily

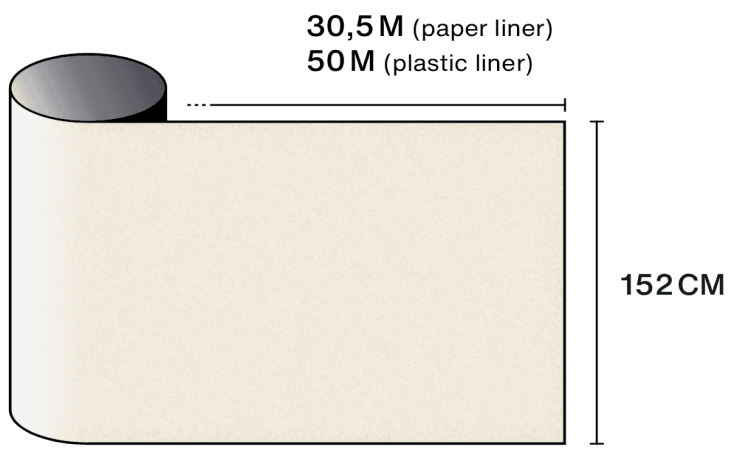

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.

Otevřít video s radami k instalaci a údržbě