



Solar  Screen

## MAT FROZEN PVC Paper Liner










Design

Soukromí - MAT PVC báze

Popis

Matný efekt, jaký máme rádi, velkorysý pro oko i dotek. Přináší výrazný design a poskytuje vynikající ochranu soukromí.

## Vlastnosti

-  **Záruka**  
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
148 cm
-  **Typ instalace**  
Interiér
-  **Barva zvenčí**  
Matná
-  **Délka**  
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.26 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	85
Propustnost viditelného světla (%)	75
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

## Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✓


✓ Ano    ✗ Nedoporučeno    ! Ostražitost

## Konstrukce

- 1 100µm Matné monomerické PVC
- 2 Polo-trvalé lepidlo, které umožňuje odplynění povrchu a omezuje přenos lepidla při odstraňování.
- 3 Jednorázový PET plastový liner nebo silikonový papírový liner pro digitální řezání

-  **Složení**  
PVC
-  **Tloušťka**  
180 µm

## Detaily

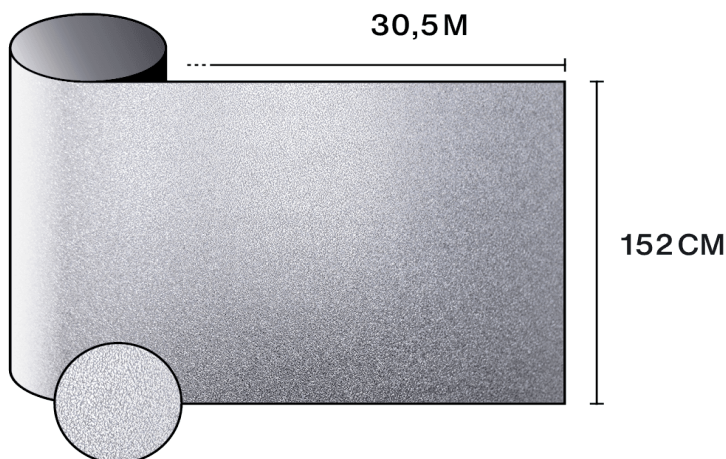

## Doporučení pro údržbu



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě