



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner










Design

Soukromí - MAT PVC báze

Popis

Matný efekt, jaký máme rádi, velkorysý pro oko i dotek. Přináší výrazný design a poskytuje vynikající ochranu soukromí.

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
148 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Matná
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	85
Propustnost viditelného světla (%)	75
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✓


✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražítost

Konstrukce

- 1 100µm Matné monomerní PVC
- 2 Polo-trvalé lepidlo, které umožňuje odplynění povrchu a omezuje přenos lepidla při odstraňování.
- 3 Jednorázový PET plastový liner nebo silikonový papírový liner pro digitální řezání

-  **Složení**
PVC
-  **Tloušťka**
180 µm

Detaily

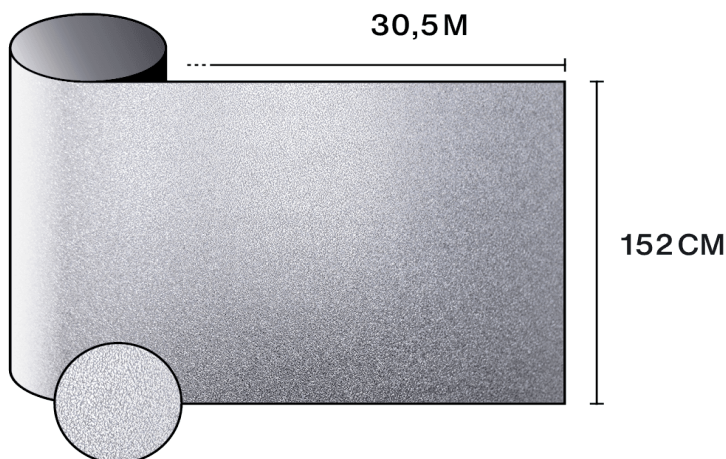

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě