



Solar  Screen

## MAT GREY PVC

Design

Soukromí - MAT PVC báze

Popis










Fólie Mat Grey PVC poskytují ochranu zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescenční, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Navíc světle šedý vzhled je klidnější v porovnání s bílou fólií.

Certified  
  
Corporation



Objevte produkt  
prostřednictvím videa

## Vlastnosti

-  **Záruka**  
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
152 cm
-  **Typ instalace**  
Interiér
-  **Barva zvenčí**  
Šedá
-  **Délka**  
50 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstrukce

- 1 75µm Monomerické PVC
- 2 Polo-trvalé lepidlo, které umožňuje odplynění povrchu a omezuje přenos lepidla při odstraňování.
- 3 Papírový liner umožňující digitální řezání

-  **Složení**  
PVC
-  **Tloušťka**  
75 µm

## Optické a solární vlastnosti

Odráz UV (%)	95
Propustnost viditelného světla (%)	60
Lepidlo	Akrylové citlivé na tlak


## Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrázné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrázné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓

✓ Ano    ✗ Nedoporučeno    ! Ostražitost

## Detaily

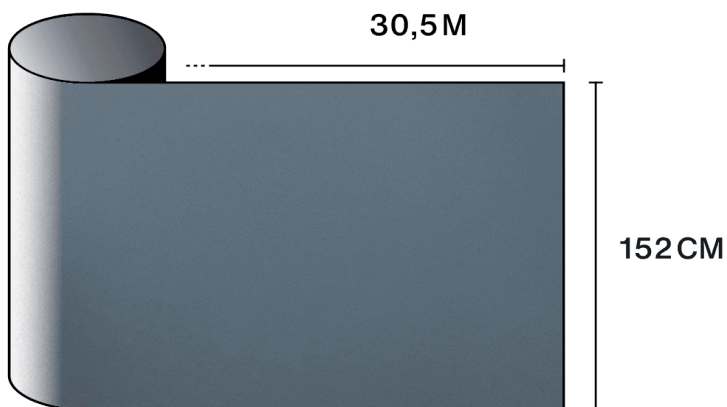

## Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě