



Solar  Screen

MAT OPAL PET










Design

Soukromí - MAT PET báze

Popis

Fólie Mat Opal poskytují ochranu před zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescentní, filtrují přirozené světlo a vytvářejí jemné přirozené osvětlení.

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Bílá
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukce

- 1 Matný polyester s povrchem saténu
- 2 Spojovací lepidlo
- 3 Polyester vysoké optické kvality
- 4 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 5 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
60 μm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	95
Propustnost viditelného světla (%)	30
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak


Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily

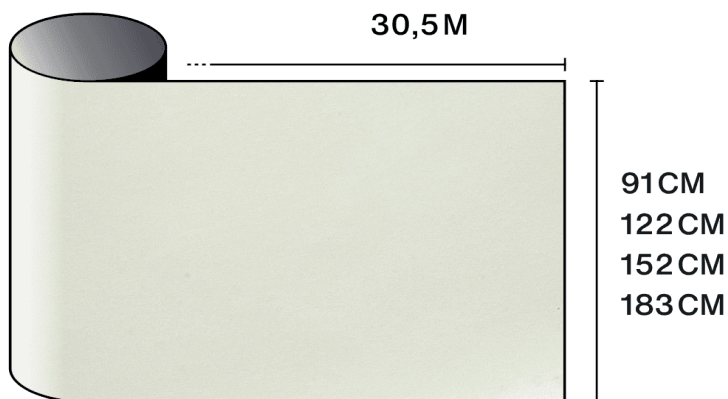

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě