



Solar  Screen

## MAT SILVER PVC










Design

Soukromí - MAT PVC báze

Popis

Fólie Mat Silver PVC poskytují ochranu před zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescenční, ale stále umožňují průchod přirozeného světla.

## Vlastnosti

-  **Záruka**  
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
122 cm, 152 cm
-  **Typ instalace**  
Exteriér
-  **Barva zvenčí**  
Matná
-  **Délka**  
50 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Konstrukce

- 1 75µm Litý PVC
- 2 Polo-trvalé lepidlo, které umožňuje odplynění povrchu a omezuje přenos lepidla při odstraňování.
- 3 Papírový liner umožňující digitální řezání

-  **Složení**  
PVC
-  **Tloušťka**  
75 µm

## Optické a solární vlastnosti

Odras UV (%)	95
Propustnost viditelného světla (%)	60
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak


## Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrasné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrasné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓

✓ Ano    ✗ Nedoporučeno    ! Ostražítost

## Detaily

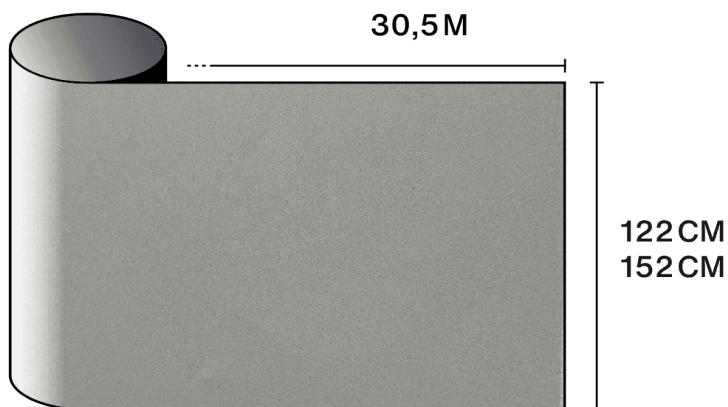

## Doporučení pro údržbu



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě