



Solar  Screen

MAT YELLOW PET

Design
Barevný - Matný










Popis

Pokud se použije na čiré sklo, průhledná fólie Mat Yellow dává sklu matně žlutý nádech bez omezení průhlednosti. Jedná se o dokonalý způsob, jak osvěžit jakékoliv odlesky v interiéru (jako jsou zástěny, sprchové kouty atd.) a dát jim nádech barvy.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Žlutá
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukce

- 1 Matný polyester s povrchem saténu
- 2 Spojovací lepidlo
- 3 Barvený polyester vysoké optické kvality
- 4 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 5 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
60 μm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	99
Propustnost viditelného světla (%)	60
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak


Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	!
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	!
Tónované dvojitě sklo	!
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	!
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	!
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily

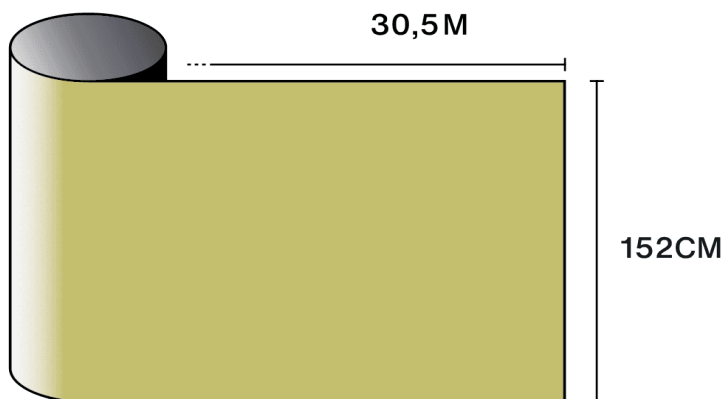

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě