



Solar  Screen

MYSTIC

Design

Dekorativní - Gradient

Popis

Dekorativní fólie Mystic používá odstupňované matné motivy přes 120 cm a umožňuje přizpůsobit vzhled vašich oken a skleněných ploch.










Certified

Corporation



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Matná
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	90
Propustnost viditelného světla (%)	min: 42 max: 85
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	✓


✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražítost

Konstrukce

- 1 Polyester vysoké optické kvality s potiskem
- 2 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 3 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
40 μm

Detaily

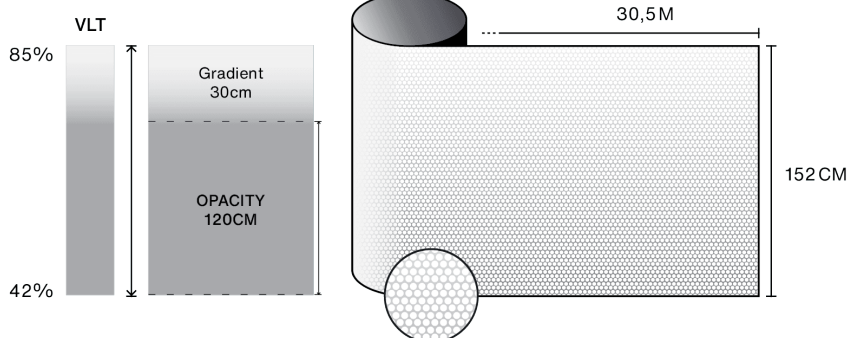

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě