

Exterior

Interior

# Solar Screen


## SILVER 80 C

Ochrana proti slunečnímu záření  
Stříbrná - Interiér

### Popis

Fólie Silver 80 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup většiny přirozeného světla. Vliv slunečního svitu je významně snížen a vlastnost jednostranného zrcadla chrání soukromí před slídivými pohledy a při tom zajišťuje moderní vzhled vnějšku budovy.

### Propustnost viditelného světla (%)




### Odraz viditelného světla – vnější (%)



### Odraz UV (%)












### Celkově odražená solární energie (%)



||| Jednoduché zasklení 3 mm – bez fólie ■ Fólie aplikovaná na jednoduché zasklení 3 mm

## Vlastnosti

-  **Záruka**  
12 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Typ instalace**  
Interiér
-  **Barva zvenčí**  
Stříbrná
-  **Délka**  
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.34 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Energetické a ekologické přínosy<sup>01</sup>

-  **Úspora energie**  
44.9 kWh/m<sup>2</sup>/rok
-  **Snížení uhlíkové stopy**  
14.2 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Finanční úspora**  
10 euros/m<sup>2</sup>/rok



Přístup k našemu  
kalkulátoru úspor energie

## Optické a solární vlastnosti


Typ zasklení	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojitě Low-E	
	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	99	40	99
<b>Propustnost viditelného světla (%)</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>82</b>	<b>22</b>
Odraz viditelného světla – vnější (%)	8	60	11	57
Odraz viditelného světla – vnitřní (%)	8	58	12	55
Odraz solární energie (%)	5	55	28	44
Absorpce solární energie (%)	8	33	12	48
Přenos solární energie (%)	87	12	60	8
<b>Celkově odražená solární energie (%)</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>57</b>
Redukce oslnění (%)	-	75	-	71
Stínící koeficient	-	0.23	-	0.49
<b>g-hodnota</b>	<b>0.88</b>	<b>0.2</b>	<b>0.65</b>	<b>0.43</b>
U-hodnota	5.8	5.1	1.1	1.1

## Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality s/IR-blokující kovovou částicovou vrstvou
- 3 Spojovací lepidlo
- 4 Polyester vysoké optické kvality
- 5 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-  
dnů
- 6 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**  
PET
-  **Tloušťka**  
50 µm

## Detaily

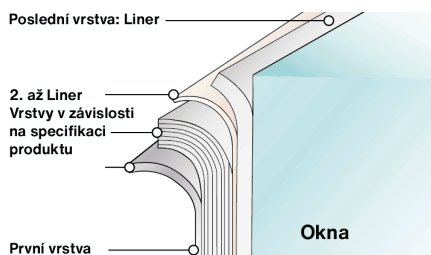

## Doporučení pro aplikaci<sup>02</sup>

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

- Číré jednoduché sklo ✓
- Tónované jednoduché sklo ✓
- Odrazné tónované jednoduché sklo ✓
- Číré dvojitě sklo !
- Tónované dvojitě sklo ✗
- Odrazné tónované dvojitě sklo !
- Plynem plněné dvojitě sklo – Low E !
- Stadip Ext. číré dvojitě sklo !
- Stadip Int. číré dvojitě sklo ✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitost

## Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s  
radami k instalaci a  
údržbě

<sup>01</sup> Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojitě sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.

<sup>02</sup> Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m<sup>2</sup>, pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte. Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.