



Solar  Screen

STRUCTUR

Design
Dekorativní - Linie










Popis

Dekorativní fólie Structur vám umožňuje přizpůsobit si vzhled vašich oken a skleněných ploch. Je vyzdobena matnými pruhy s proměnnou šířkou (35 mm a 5 mm), které jsou od sebe odděleny čirými pruhy 5 mm.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Matná
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukce

- 1 Polyester vysoké optické kvality s potiskem
- 2 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-
dnů
- 3 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
40 µm

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	90
Propustnost viditelného světla (%)	54
Lepidlo	Akrylové citlivé na tlak


Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojitě sklo	✓
Tónované dvojitě sklo	✓
Odrazné tónované dvojitě sklo	✓
Plynem plněné dvojitě sklo - Low E	✓
Stadip Ext. číré dvojitě sklo	✓
Stadip Int. číré dvojitě sklo	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražitost

Detaily

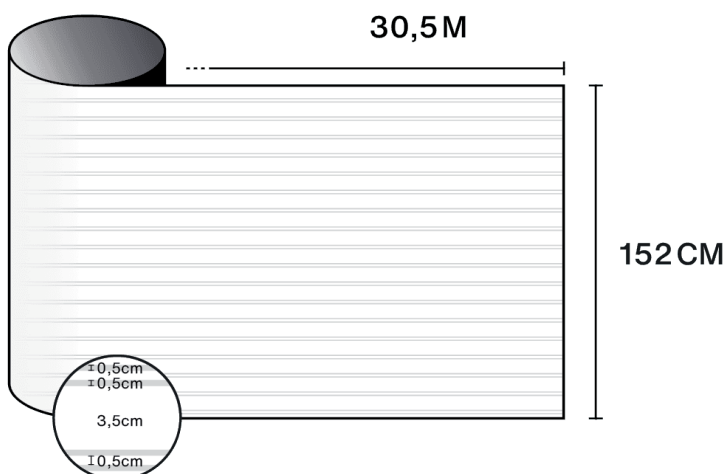

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě