



Solar  Screen

AURORA SUMMER

Design
Farvet - Dikroisk










Beskrivelse

With its dichroic and chameleon-like properties, the self-adhesive Auror film changes in hue and colour with every variation in angle of observation. The Aurora decorative film uses natural light to maximum effect, bringing your windows and glass partitions to life through its warm tones dichroic tint.



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
135 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Varm Farve
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produktets CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet farvet polyester
- 3 Sammenføjningslim
- 4 Høj optisk kvalitet polyester
- 5 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 6 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET
-  **Tykkelse**
55 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	72
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	!
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	!
Tonet dobbeltrude	!
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	!
Stadip Ext. klar dobbeltrude	!
Stadip Int. klar dobbeltrude	✗

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

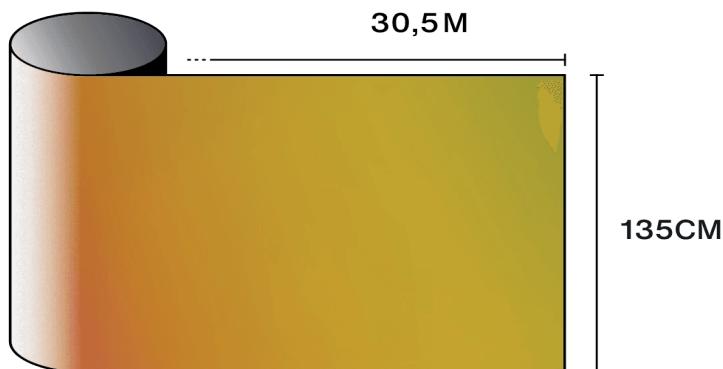

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd