



Solar  Screen

**AZUR BLUE C**

Design  
Farvet - Transparent

#### Beskrivelse

Blue Azure C film er en transparent film som monteret på klart glas giver glasset en blå tone uden at formindske gennemsigtigheden. Perfekt til at opfriske indvendige glaspartier (f.eks. brusekabiner, skillevægge etc.) med lidt farve



Oplev produktet  
gennem video

## Egenskaber

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**  
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**  
152 cm
-  **Installationstype**  
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**  
Blå
-  **Længde**  
30.5 m
-  **Produkters CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet farvet polyester
- 3 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 4 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**  
PET
-  **Tykkelse**  
40 µm

## Optiske og solare egenskaber

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| UV-afvisning (%)            | 99                |
| Synligt lystransmission (%) | 44                |
| Lim                         | Trykfølsomt akryl |


## Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Klar enkeltrude                | ! |
| Tonet enkeltrude               | ! |
| Reflekerende tonet enkeltrude  | ! |
| Klar dobbeltrude               | ! |
| Tonet dobbeltrude              | ! |
| Reflekerende tonet dobbeltrude | ! |
| Gasfyldt dobbeltrude - Low E   | ! |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude   | ! |
| Stadip Int. klar dobbeltrude   | ! |

✓ Ja    ✗ Frarådes    ! Forsigtighed

## Detaljer

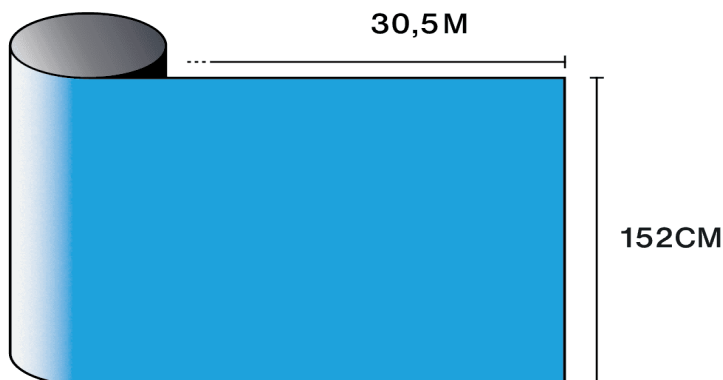

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd