



Solar  Screen

**CIRCUIT**

Design

Dekorativ - Abstrakt










#### Beskrivelse

The Circuit decorative film is composed of a systematic repeating pattern that customises your windows and glass surfaces. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.



Oplev produktet  
gennem video

## Egenskaber

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**  
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**  
152 cm
-  **Installationstype**  
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**  
Mat
-  **Længde**  
30.5 m
-  **Produktets CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	50
Lim	Trykfølsomt akryl

## Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja    ✗ Frarådes    ! Forsigtighed


## Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

 **Sammensætning**  
PET

 **Tykkelse**  
40 µm

## Detaljer

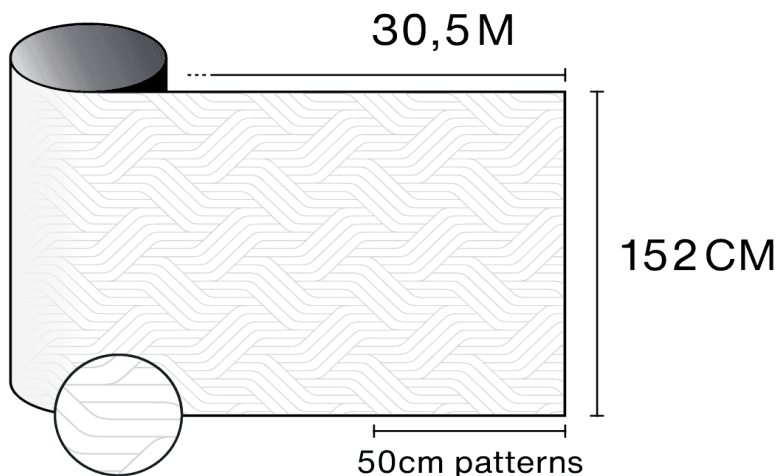

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd