



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET 4 C

Design
Dekorativ - Trykning

Beskrivelse

Clear Print PET 4 C film kan printes med en UV-printer. Samtidig absorberer den mere end 95% UV-lys og beskytter glasset mod at splintres ved stød

Egenskaber

**Garanti**
5 år**Brandmodstandsklasse**
M1**Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år**REACH / RoHS**
Overensstemmende**Tilgængelige bredder**
183 cm**Installationstype**
Indvendig**Farve fra ydersiden**
Transparent**Længde**
30.5 m**Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%) 99

Synligt lystransmission (%) 88

Lim Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude ✓

Tonet enkeltrude ✓

Reflekterende tonet enkeltrude ✓

Klar dobbeltrude ✓

Tonet dobbeltrude ✓

Reflekterende tonet dobbeltrude ✓

Gasfyldt dobbeltrude - Low E ✓

Stadip Ext. klar dobbeltrude ✓

Stadip Int. klar dobbeltrude ✓


✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester
- 2 Forstærket PS-klæbemiddel til at følge filmens elasticitet i tilfælde af stød, polymeriserer med glas inden for 30 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

**Sammensætning**
PET**Tykkelse**
120 µm

Detaljer

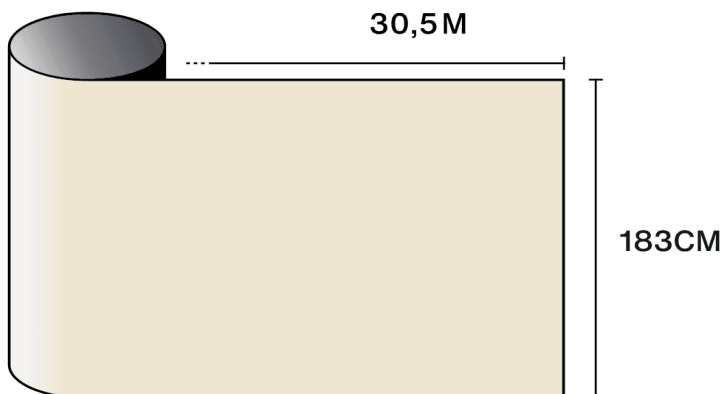

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd