



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET Easystick

Design
Dekorativ - Trykning

Beskrivelse

This media support is suitable for any kind of printing machine. Its silicone adhesive improves the application and allows to remove the product.

Egenskaber



Garanti
10 år



Brandmodstandsklasse
M1



Opbevaring i anbefalede forhold
3 år



REACH / RoHS
Overensstemmende



Tilgængelige bredder
152 cm



Installationstype
Indvendig



Farve fra ydersiden
Transparent



Længde
30.5 m



Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Special tryk coating
- 2 Høj optisk kvalitet polyester
- 3 Silikoneklæb, der tillader hurtig tør installation, let på, let af
- 4 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation



Sammensætning
PET



Tykkelse
140 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	90
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

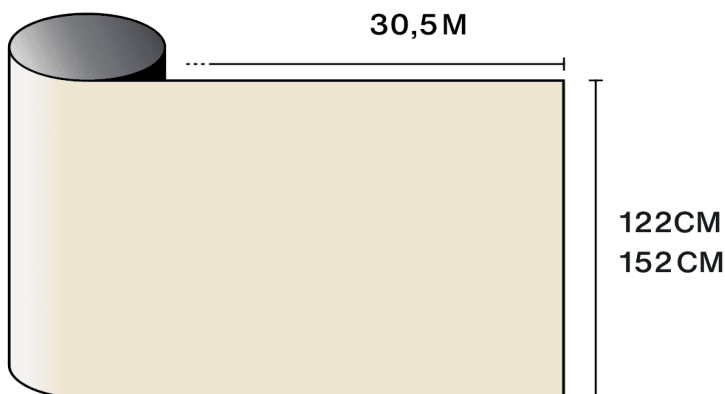

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd