



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET Easystick

Design
Dekorativ - Trykning

Beskrivelse

This media support is suitable for any kind of printing machine. Its silicone adhesive improves the application and allows to remove the product.

Egenskaber

**Garanti**
10 år**Brandmodstandsklasse**
M1**Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år**REACH / RoHS**
Overensstemmende**Tilgængelige bredder**
152 cm**Installationstype**
Indvendig**Farve fra ydersiden**
Transparent**Længde**
30.5 m**Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Special tryk coating
- 2 Høj optisk kvalitet polyester
- 3 Silikoneklæb, der tillader hurtig tør installation, let på, let af
- 4 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

**Sammensætning**
PET**Tykkelse**
140 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	90
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

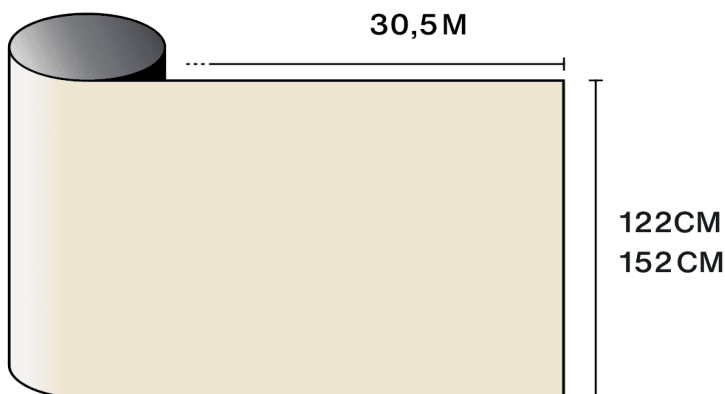

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd