



Solar  Screen

**EUROPA**

Design  
Dekorativ - Linjer

Beskrivelse

Europa dekorationsfilm giver mulighed for at tilpasse vinduer og glaspartier. Dekoreret med et mønster af matterede linjer på 44 mm adskilt fra hinanden med klare mellemrum på 10 mm



Oplev produktet  
gennem video

## Egenskaber



**Garanti**  
5 år



**Brandmodstandsklasse**  
M1



**Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år



**REACH / RoHS**  
Overensstemmende



**Tilgængelige bredder**  
152 cm



**Installationstype**  
Indvendig



**Farve fra ydersiden**  
Mat



**Længde**  
30.5 m



**Produkters CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation



**Sammensætning**  
PET



**Tykkelse**  
40 µm

## Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	54
Lim	Trykfølsomt akryl


## Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja    ✗ Frarådes    ! Forsigtighed

## Detaljer

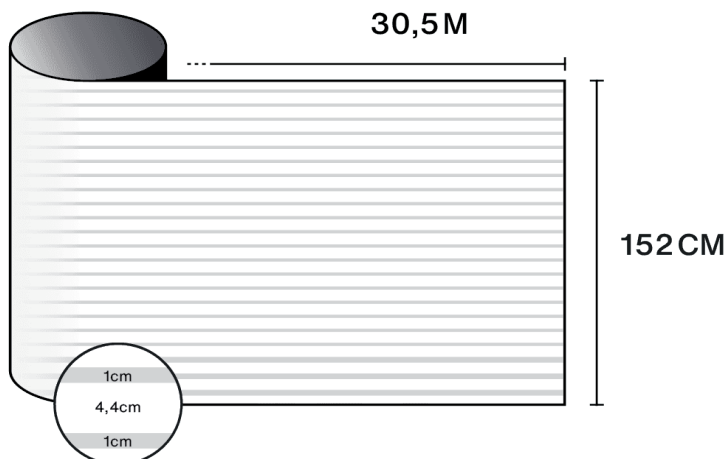

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd