



Solar  Screen

GREEN 50 C

Design
Farvet - Transparent









Beskrivelse

Green 50 C reducerer solvarme betydeligt, samtidig med at den bevarer en god del naturligt lys. Den hjælper med at reducere blænding og tilføjer bygningen et farverigt, æstetisk og personligt præg.



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
10 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **Tilgængelige bredder**
152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Grøn
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet polyester med IR-blokerende metalliske partikler belægning
- 3 Sammenføjningslim
- 4 Høj optisk kvalitet farvet polyester
- 5 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 6 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET
-  **Tykkelse**
40 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	99
Synligt lystransmission (%)	52
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✗
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	!
Tonet dobbeltrude	✗
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✗
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✗
Stadip Int. klar dobbeltrude	✗

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

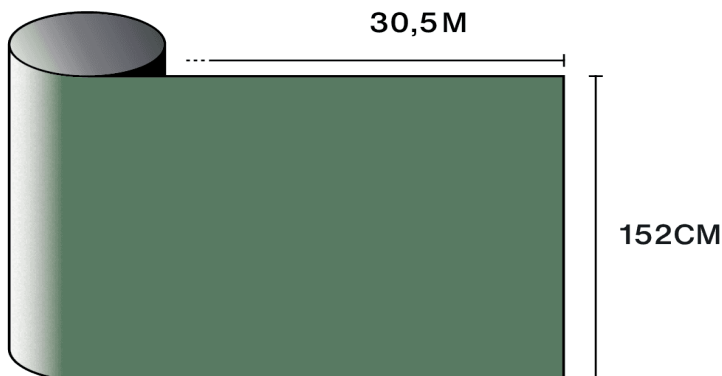

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd