



Solar  Screen

LINEAL

Design
Dekorativ - Linjer

Beskrivelse

Lineal dekorationsfilm er dekoreret med et mønster af uigennemsigtige vandrette bånd og giver mulighed for at tilpasse vinduer og glaspartier



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber



Garanti
5 år



Brandmodstandsklasse
M1



Opbevaring i anbefalede forhold
3 år



REACH / RoHS
Overensstemmende



Tilgængelige bredder
152 cm



Installationstype
Indvendig



Farve fra ydersiden
Mat



Længde
30.5 m



Produktets CO₂-fodaftryk (LCA)
(kgCO₂e/m²)
1.26 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation



Sammensætning
PET



Tykkelse
40 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	54
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

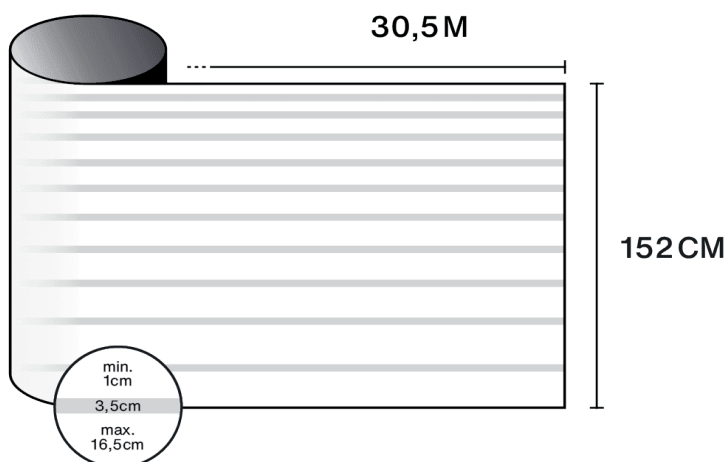

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd