



Solar  Screen

MAGNETIC WHITEBOARD








Design

Whiteboards - Whiteboard

Beskrivelse

Denne laminerede folie med et ferromagnetisk lag omdanner glatte eller glasoverflader til en whiteboard, der kan viskes ren, med mulighed for at fastgøre dokumenter med magneter. Folien fås i forskellige farver.

Egenskaber

-  **Garanti**
2 ans
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **Tilgængelige bredder**
120 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Hvid
-  **Længde**
20 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Hvid PVC kompatibel med viskelærepensel
- 2 Sammenføjningslim
- 3 500µm Jernholdig film
- 4 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 5 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET + IRON
-  **Tykkelse**

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)

Lim


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	!
Tonet enkeltrude	!
Reflekterende tonet enkeltrude	!
Klar dobbeltrude	!
Tonet dobbeltrude	!
Reflekterende tonet dobbeltrude	!
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	!
Stadip Ext. klar dobbeltrude	!
Stadip Int. klar dobbeltrude	!

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

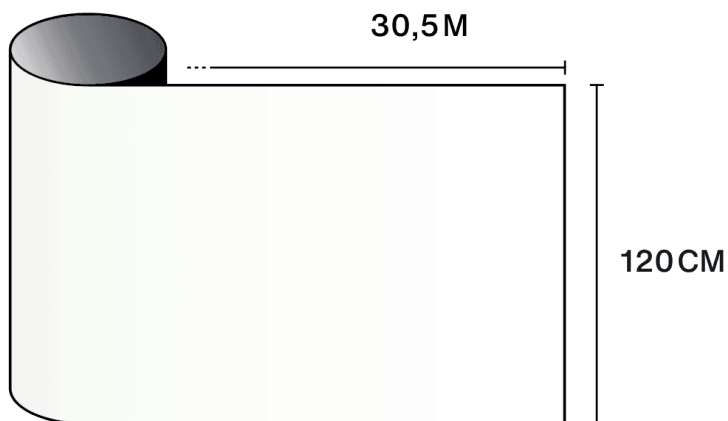

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd