Solar Screen

MAT FROST PVC

Design

Privatliv - MAT PVC base

Beskrivelse

Mat Frost PVC diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.

Certified B Corporation

Oplev produktet gennem video

Solar Screen

MAT FROST PVC

Design
Privatliv - MAT PVC base

Egenskaber

Garanti
5 år

Brandmodstandsklasse
M1

Opbevaring i anbefalede forhold
3 år

REACH / RoHS
Overensstemmende

Tilgængelige bredder
152 cm

Installationstype
Indvendig

Farve fra ydersiden
Mat

Længde
50 m

Produkters CO_2-fodaftryk (LCA) ($kgCO_2e/m^2$)
1.56 kgCO2e/m²

Opbygning

1 100µm Mat monomerisk PVC
2 Halv Permanent lim, som tillader afgasning af den faktiske overflade, og begrænser limtransfer under fjernelse
3 Engangs PET plastik bagpapir eller silikonepapir til digital skæring

Sammensætning
PVC

Tykkelse
100 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	70
Lim	Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja × Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

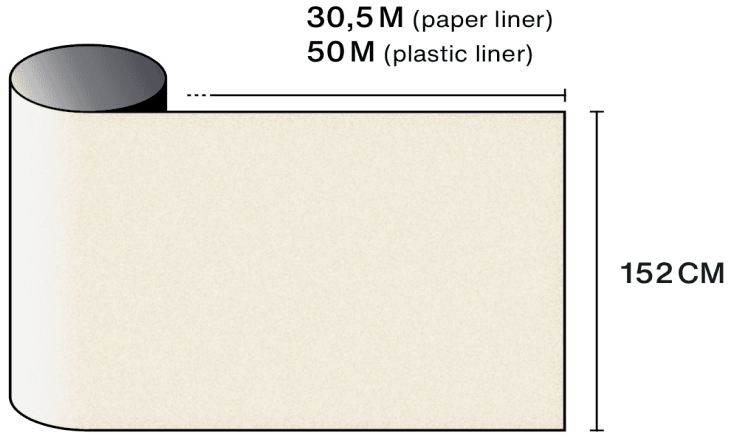

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.

Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd