



Solar  Screen

MAT FROST PVC

Design

Privatliv - MAT PVC base

Beskrivelse

Mat Frost PVC diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber



Garanti
5 år



Brandmodstandsklasse
M1



Opbevaring i anbefalede forhold
3 år



REACH / RoHS
Overensstemmende



Tilgængelige bredder
152 cm



Installationstype
Indvendig



Farve fra ydersiden
Mat



Længde
50 m



Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	70
Lim	Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Opbygning

- 100µm Mat monomerisk PVC
- Halv Permanent lim, som tillader afgangning af den faktiske overflade, og begrænser limtransfer under fjernelse
- Engangs PET plastik bagpapir eller silikonepapir til digital skæring




Sammensætning
PVC



Tykkelse
100 µm

Detaljer

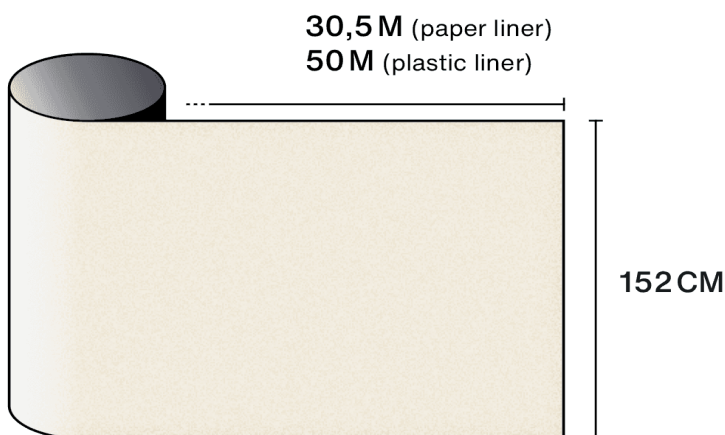

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd