



Solar  Screen

MAT GREEN PET

Design
Farvet - Mat










Beskrivelse

Mat Grøn film monteret på klart glas giver glasset en mat grøn tone uden at formindske gennemsigtigheden. Perfekt til at opfriske indvendige glaspartier (f.eks. brusekabiner, skillevægge etc.) med lidt farve



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Grøn
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Mat polyester med satin overflade
- 2 Sammenføjningslim
- 3 Høj optisk kvalitet farvet polyester
- 4 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 5 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

 **Sammensætning**
PET

 **Tykkelse**
60 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	98
Synligt lystransmission (%)	55
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	!
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	!
Tonet dobbeltrude	!
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	!
Stadip Ext. klar dobbeltrude	!
Stadip Int. klar dobbeltrude	✗

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

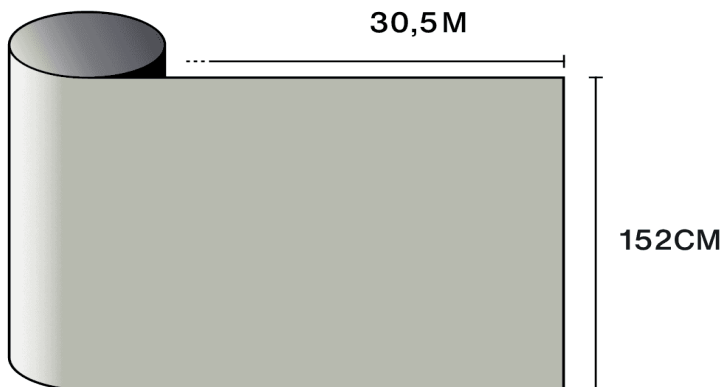

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd