Solar Screen

MAT SILVER PVC

Design

Privatliv - MAT PVC base

Beskrivelse

Mat Silver PVC diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT SILVER PVC

Design
Privatliv - MAT PVC base

Egenskaber

Garanti
5 år

Brandmodstandsklasse
M1

Opbevaring i anbefalede forhold
3 år

REACH / RoHS
Overensstemmende

Tilgængelige bredder
122 cm, 152 cm

Installationstype
Udvendig

Farve fra ydersiden
Mat

Længde
50 m

Produkters CO_2-fodaftryk (LCA) ($kgCO_2e/m^2$)
1.56 kgCO2e/m^2

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	60
Lim	Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja × Frarådes ! Forsigtighed

Opbygning

1 75µm Støbt PVC
2 Halv Permanent lim, som tillader afgasning af den faktiske overflade, og begrænser limtransfer under fjernelse
3 Papir slipforing der tillader digital skæring

Sammensætning
PVC

Tykkelse
75 µm

Detaljer

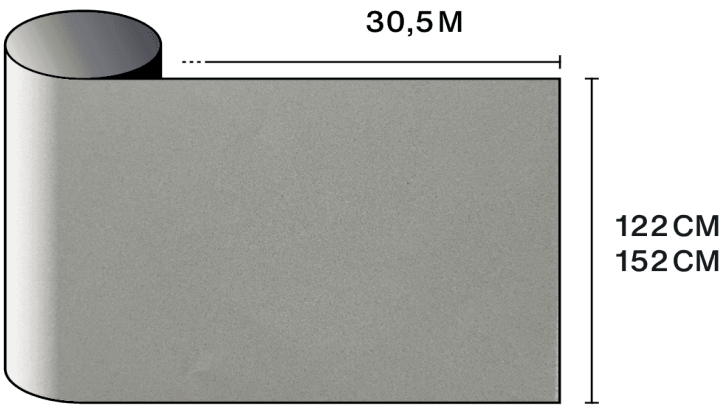

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.

Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd