



Solar  Screen

## MAT VOGUE 12










Design

Dekorativ - Linjer

### Beskrivelse

Mat Vogue 12 er en frostet dekorativ folie, der efterligner effekten af rillede glas med 12 mm lodrette ribber. Den kombinerer privatliv og stil, diffuserer lys samtidig med at udsigten sløres, og er ideel til mødelokaler, badeværelser eller ethvert rum, hvor man ønsker både diskretion og design.

## Egenskaber

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**  
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**  
152 cm
-  **Installationstype**  
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**  
Mat
-  **Længde**  
30.5 m
-  **Produkters CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med indgraveret mønster
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**  
PET
-  **Tykkelse**  
105 µm

## Optiske og solare egenskaber

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| UV-afvisning (%)            | 90                |
| Synligt lystransmission (%) | 55                |
| Lim                         | Trykfølsomt akryl |


## Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Klar enkeltrude                 | ✓ |
| Tonet enkeltrude                | ✓ |
| Reflekterende tonet enkeltrude  | ✓ |
| Klar dobbeltrude                | ✓ |
| Tonet dobbeltrude               | ✓ |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | ✓ |
| Gasfyldt dobbeltrude - Low E    | ✓ |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude    | ✓ |
| Stadip Int. klar dobbeltrude    | ✓ |

✓ Ja    ✗ Frarådes    ! Forsigtighed

## Detaljer

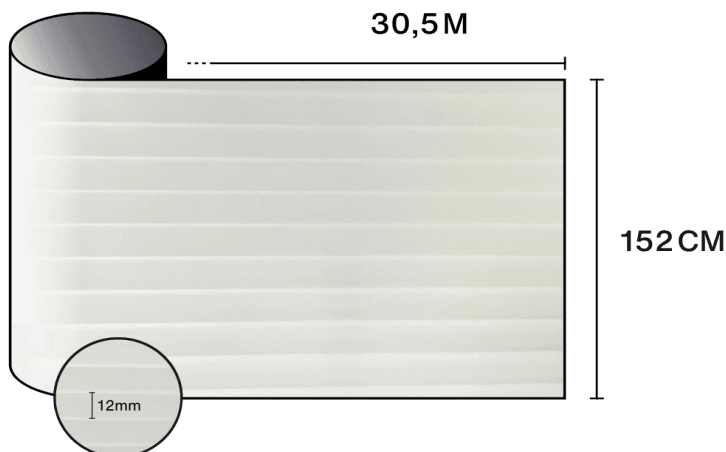

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd