



Solar  Screen

## MAT WHITE PET

Design

Privatliv - MAT PET base










### Beskrivelse

Mat Hvid diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere



Oplev produktet  
gennem video

## Egenskaber

-  **Garanti**  
10 år
-  **Brandmodstandsklasse**  
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Installationstype**  
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**  
Hvid
-  **Længde**  
30.5 m
-  **Produkters CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	40
Lim	Trykfølsomt akryl

## Anbefalinger til påføring


Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓


✓ Ja    ✗ Frarådes    ! Forsigtighed

## Opbygning

- 1 Mat polyester med satin overflade
- 2 Sammenføjningslim
- 3 Høj optisk kvalitet polyester
- 4 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 5 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**  
PET
-  **Tykkelse**  
60 µm

## Detaljer

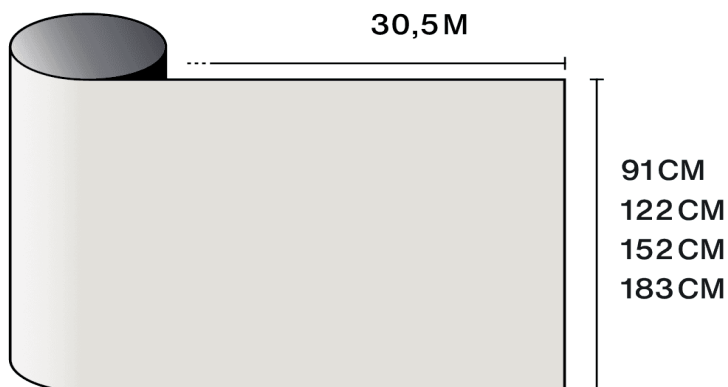

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd