



Solar  Screen

MAT WHITE PVC

Design

Privatliv - MAT PVC base










Beskrivelse

Mat Acid diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. Printable on any type of machine.



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
122 cm, 152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Mat
-  **Længde**
50 m
-  **Produktets CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 80µm Polymeric PVC
- 2 Halv Permanent lim, som tillader afgangning af den faktiske overflade, og begrænser limtransfer under fjernelse
- 3 Papir slipforing der tillader digital skæring

-  **Sammensætning**
PVC
-  **Tykkelse**
80 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	45
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

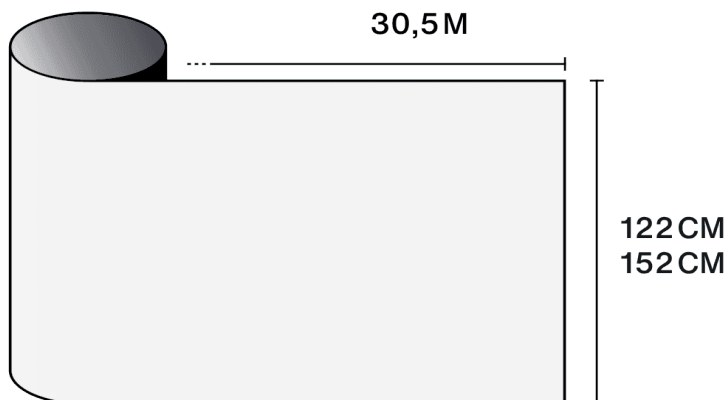

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd