



Solar  Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design

Privatliv - MAT PVC base










Beskrivelse

Mat Acid Bubble Free diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. Printable on any type of machine. Fast installation thanks to its bubble-free adhesive.



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
122 cm, 152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Mat
-  **Længde**
50 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	95
Synligt lystransmission (%)	45
Lim	Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓


✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Opbygning

- 1 80µm Polymeric PVC
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Papir slipforing der tillader digital skæring

-  **Sammensætning**
PVC
-  **Tykkelse**
80 µm

Detaljer

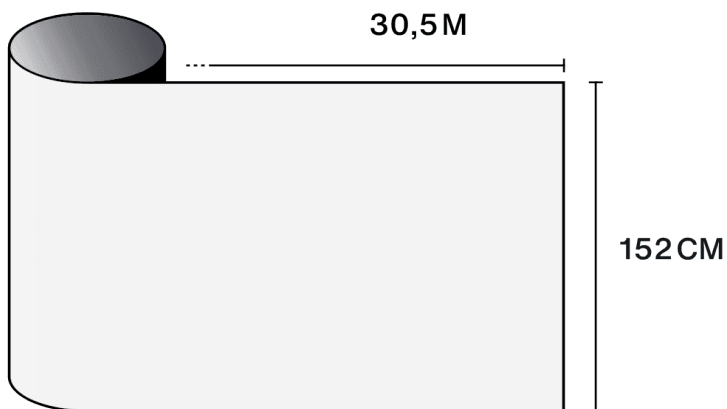

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd