



Solar  Screen

PIXEL

Design
Dekorativ - Gradation










Beskrivelse

Pixel er en dekorativ folie med et graderet pixelmønster, der giver glasset et moderne og grafisk udseende. Den giver delvist privatliv samtidig med at lysgennemtrængningen bevares, hvilket gør det muligt at tilpasse vinduer og skillevægge i kontorer, butikker eller offentlige rum.



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Mat
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	min: 53 max: 88
Lim	Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓


✓ Ja × Frarådes ! Forsigtighed

Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET
-  **Tykkelse**
40 µm

Detaljer

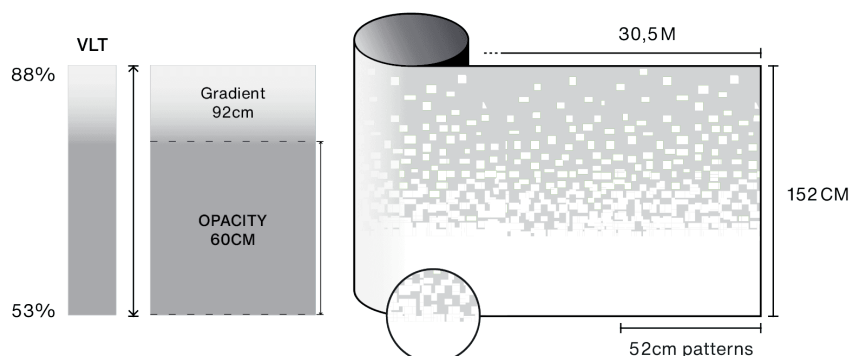

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd