



Solar  Screen

## RASPBERRY C

Design  
Farvet - Transparent










### Beskrivelse

Hindbær C film er en transparent film som monteret på klart glas giver glasset en rød/pink tone uden at formindske gennemsigtigheden. Perfekt til at opfriske indvendige glaspartier (f.eks. brusekabiner, skillevægge etc.) med lidt farve



Oplev produktet  
gennem video

## Egenskaber

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**  
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**  
152 cm
-  **Installationstype**  
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**  
Hindbær
-  **Længde**  
30.5 m
-  **Produktets CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet farvet polyester
- 3 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 4 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**  
PET
-  **Tykkelse**  
40 µm

## Optiske og solare egenskaber

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| UV-afvisning (%)            | 99                |
| Synligt lystransmission (%) | 25                |
| Lim                         | Trykfølsomt akryl |


## Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Klar enkeltrude                | ✓ |
| Tonet enkeltrude               | ! |
| Reflekerende tonet enkeltrude  | ✓ |
| Klar dobbeltrude               | ! |
| Tonet dobbeltrude              | ! |
| Reflekerende tonet dobbeltrude | ✓ |
| Gasfyldt dobbeltrude - Low E   | ! |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude   | ! |
| Stadip Int. klar dobbeltrude   | ✗ |

✓ Ja   ✗ Frarådes   ! Forsigtighed

## Detaljer

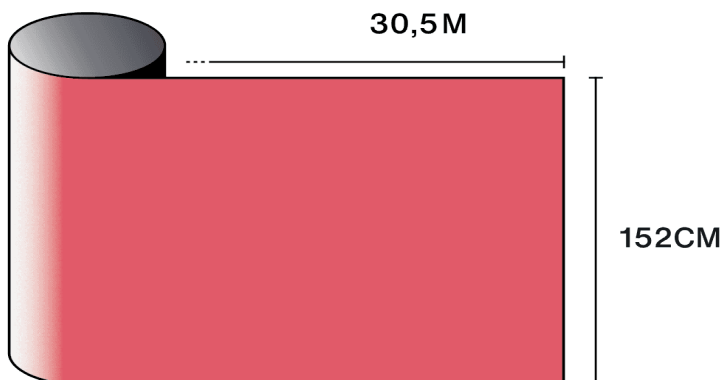

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd