



Solar  Screen

SIRIUS

Design
Dekorativ - Linjer

Beskrivelse

Sirius dekorfilm giver mulighed for at tilpasse og give et personligt præg til vinduer og glaspartier. Sirius har et mønster bestående af 18 mm matterede linjer adskilt af klare mellemrum på 6 mm



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber



Garanti
5 år



Brandmodstandsklasse
M1



Opbevaring i anbefalede forhold
3 år



REACH / RoHS
Overensstemmende



Tilgængelige bredder
152 cm



Installationstype
Indvendig



Farve fra ydersiden
Mat



Længde
30.5 m



Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation



Sammensætning
PET



Tykkelse
40 µm

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	54
Lim	Trykfølsomt akryl


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

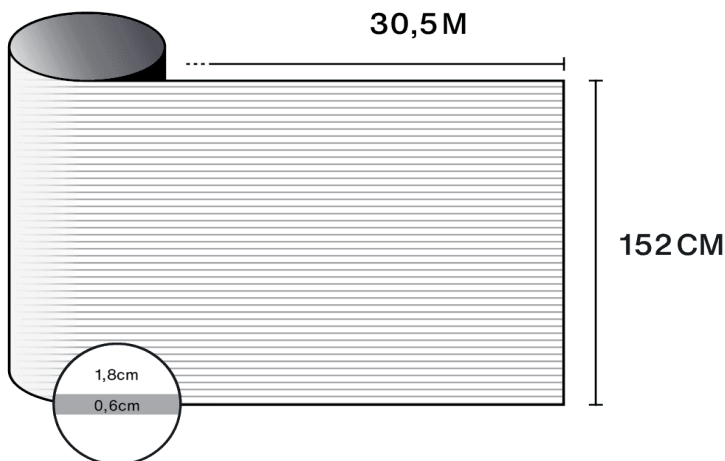

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd