



Solar  Screen

STRUCTUR

Design
Dekorativ - Linjer










Beskrivelse

Struktur film giver mulighed for at tilpasse vinduer og glaspartier. Filmen har et mønster bestående af 35 mm og 5 mm brede matterede linier adskilt af 5 mm klare mellemrum




Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Mat
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produktets CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.56 kgCO₂e/m²

Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET
-  **Tykkelse**
40 µm

Optiske og solare egenskaber

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| UV-afvisning (%) | 90 |
| Synligt lystransmission (%) | 54 |
| Lim | Trykfølsomt akryl |


Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

| | |
|--------------------------------|---|
| Klar enkeltrude | ✓ |
| Tonet enkeltrude | ✓ |
| Reflekerende tonet enkeltrude | ✓ |
| Klar dobbeltrude | ✓ |
| Tonet dobbeltrude | ✓ |
| Reflekerende tonet dobbeltrude | ✓ |
| Gasfyldt dobbeltrude - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | ✓ |
| Stadip Int. klar dobbeltrude | ✓ |

✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Detaljer

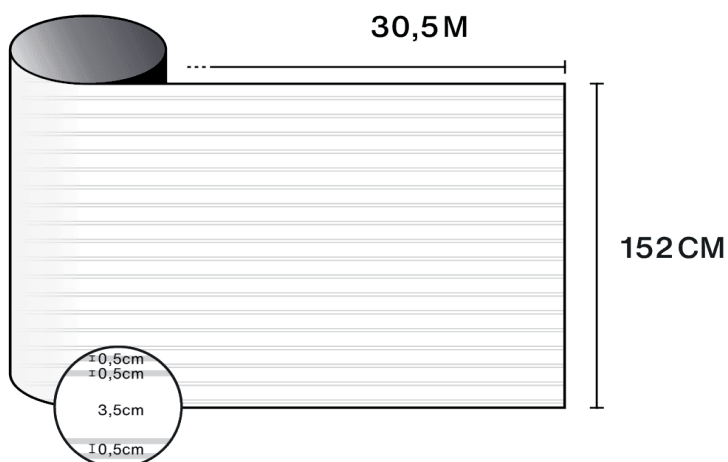

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd