



Solar  Screen

WHITE OPAQUE

Design
Privatliv - Blackout










Beskrivelse

Hvid Blackout film blokerer for næsten al lys begge veje og giver dermed en hurtig og effektiv løsning for privatliv. Ideel til at skjule f.eks. lager, depot etc



Oplev produktet
gennem video

Egenskaber

-  **Garanti**
10 år
-  **Brandmodstandsklasse**
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**
152 cm
-  **Installationstype**
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**
Hvid
-  **Længde**
30.5 m
-  **Produkters CO₂-fodaftryk (LCA)**
(kgCO₂e/m²)
1.60 kgCO₂e/m²

Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	99
Synligt lystransmission (%)	1
Lim	Trykfølsomt akryl

Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	!
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	!
Tonet dobbeltrude	✗
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✗
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✗
Stadip Int. klar dobbeltrude	✗


✓ Ja ✗ Frarådes ! Forsigtighed

Opbygning

- 1 Ridse-resistent hård belægning der giver overfladebeskyttelse, holdbarhed og nem rengøring
- 2 Høj optisk kvalitet farvet polyester med IR-blokerende metalliske partikler belægning
- 3 Sammenføjningslim
- 4 Høj optisk kvalitet polyester
- 5 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 6 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**
PET
-  **Tykkelse**
150 µm

Detaljer

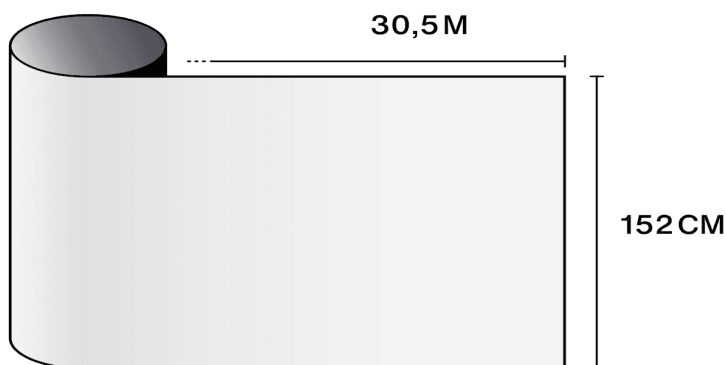

Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd