

Solar Screen

Beschreibung

Sorgfältig, auf jede Art von Verglasung aufgebracht absorbiert die Clear 1 UVC effektiv die UV-Strahlen von Sonne und Mond (99% bis zu 385 nm). Die Folie schützt Ihr Interieur vor Ausbleichen und vorzeitigen Altern, auf Grund von Sonneneinstrahlung.

CLEAR 1 UVC

Sonnenschutzfolie
Anti-Verfärbung - Innen


Sichtbare Licht-Transmission (%)




Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)

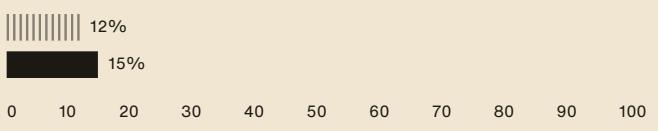

||| 3 mm Einfachverglasung – ohne Folie ■ Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht



Eigenschaften

	Garantie 10 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen 3 Jahre
	REACH / RoHS Konform
	Verfügbare Breiten 152 cm, 183 cm
	Installationsart Innen
	Farbe von außen Transparent
	Länge 30.5 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA) 1.04 kgCO2e/m²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 Halb-permanenter Klebstoff, der die Entfernung der Folie vom Fenster erleichtert
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




Zusammensetzung
PET



Dicke
50 µm

Details

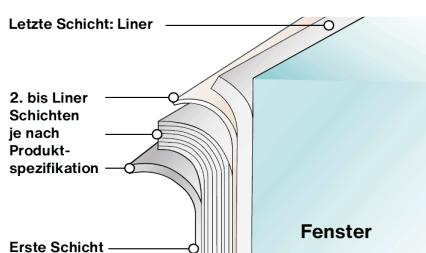

Energie- und Umweltvorteile⁰¹



Energieeinsparung

N/A



Reduktion des CO₂-Fußabdrucks

N/A



Finanzielle Einsparung

N/A



Greifen Sie auf unser Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	90	82	75
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	9	11	14
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	9	12	14
Solarenergie-Reflektion (%)	5	9	12	24
Solarenergie-Absorption (%)	8	7	28	21
Solarenergie-Transmission (%)	87	84	60	55
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	15	35	35
Blendreduktion (%)	-	12	-	11
Beschattungskoeffizien	-	0.97	-	1
g-Wert	0.88	0.85	0.65	0.65

Anwendungsempfehlungen⁰²

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Einfachverglasung 3 mm

Doppel Low-E

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-F02) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen

01 Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

02 Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.