



Solar Screen

CLEAR PRINT PET 4 C

Design
Dekorativ - Druck

Beschreibung

Die Folie Clear Print PET 4 C ist für UV Drucker geeignet. Desweiteren absorbiert die Folie über 95% der ultravioletten Strahlen und schützt vor möglichen Glassplittern auf Grund von Gewalteinwirkungen.



Eigenschaften

 Garantie	5 Jahre
 Feuerwiderstandsklasse	M1
 Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
 REACH / RoHS	Konform
 Verfügbare Breiten	183 cm
 Installationsart	Innen
 Farbe von außen	Transparent
 Länge	30.5 m
 Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	88
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl

Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Aufbau

- 1 Polyester hoher optischer Qualität
- 2 Verstärkter PS-Klebstoff zur Begleitung der Elastizität der Folie im Fall eines Aufpralls, polymerisiert mit Glas innerhalb von 30 Tagen
- 3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




Zusammensetzung
PET



Dicke
120 µm

Details

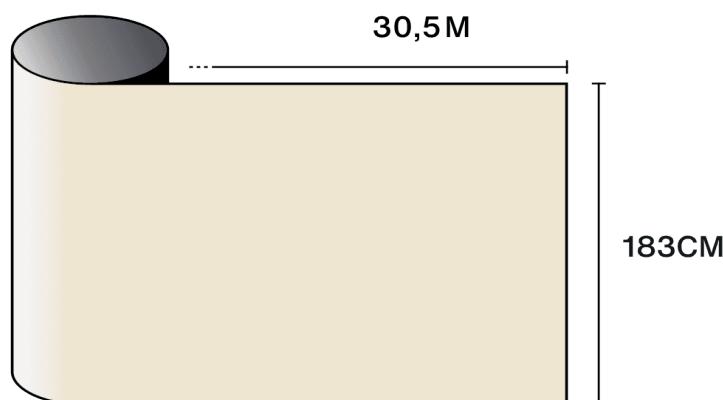

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen