



Solar  Screen

CLEARBOARD

Design

Whiteboard Folie - Clearboard

Beschreibung

Clearboard ist eine transparente Dry-Erase-Folie, die jede Glasfläche in ein beschreibbares Whiteboard für Standard-Dry-Erase-Marker verwandelt. Sie bewahrt die Klarheit und Transparenz, wenn sie nicht genutzt wird, und ermöglicht multifunktionale Trennwände in Büros, Besprechungsräumen oder Klassenzimmern.

Eigenschaften

	Garantie	10 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse	M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
	REACH / RoHS	Konform
	Verfügbare Breiten	152 cm
	Installationsart	Innen
	Farbe von außen	Transparent
	Länge	30.5 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität
- 3 Verstärkter PS-Klebstoff zur Begleitung der Elastizität der Folie im Fall eines Aufpralls, polymerisiert mit Glas innerhalb von 30 Tagen
- 4 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird



Zusammensetzung
PET



Dicke
80 µm

Optische und Solare Eigenschaften

	UV-Abweisung (%)	95
	Sichtbare Licht-Transmission (%)	85
	Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

	Klarglas Einscheibenverglasung	✓
	Getönte Einscheibenverglasung	✓
	Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
	Klarglas Doppelverglasung	✓
	Getönte Doppelverglasung	✓
	Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
	Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
	VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
	VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

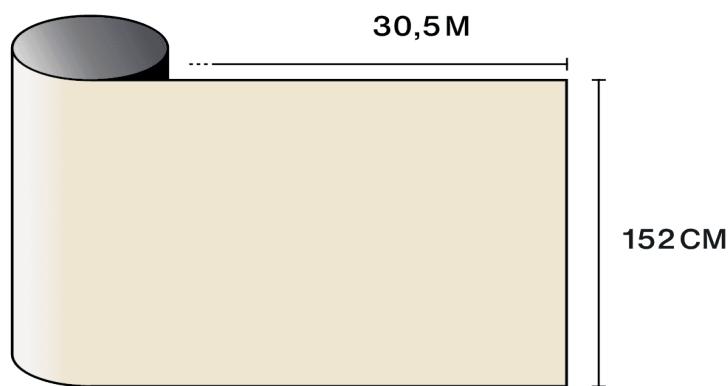

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-F02) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen