



Solar  Screen

## EUROPA

Design  
Dekorativ - Linien

### Beschreibung

Mit der dekorativen Europa Folie können sie Ihre Fenster und Glasabschnitte perfekt bekleben. Die Folie verfügt über ein Muster von 44mm mattierten horizontal angeordnet Formen welche durch 10 mm klare Streifen getrennt sind.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

### Eigenschaften

	<b>Garantie</b>	5 Jahre
	<b>Feuerwiderstandsklasse</b>	M1
	<b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b>	3 Jahre
	<b>REACH / RoHS</b>	Konform
	<b>Verfügbare Breiten</b>	152 cm
	<b>Installationsart</b>	Innen
	<b>Farbe von außen</b>	Mattiert
	<b>Länge</b>	30,5 m
	<b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b>	1.26 kgCO2e/m <sup>2</sup>

### Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	90
Sichtbare Licht-Transmission (%)	54
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl

### Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

### Aufbau

- 1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
- 2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




**Zusammensetzung**  
PET



**Dicke**  
40 µm

### Details

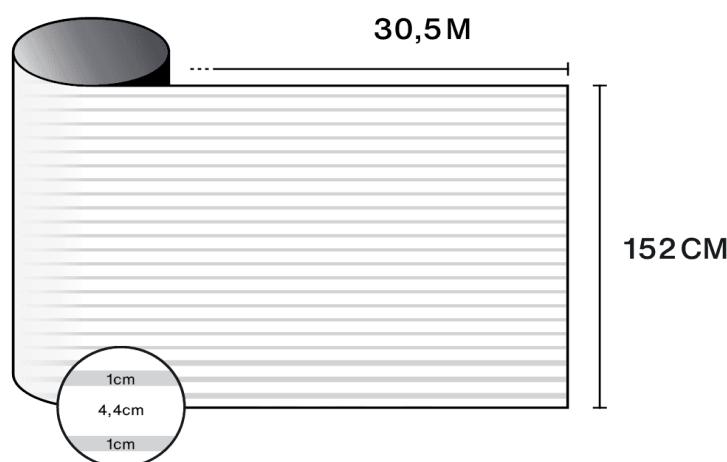

### Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen