



Solar  Screen

**HIVE**

Design

Dekorativ - Abstrakt










#### Beschreibung

Inspiziert von der Natur und den Waben der Bienen, verleiht die "Hive"-Fensterfolie Ihren Fenstern und Glasflächen einen atypischen und ästhetischen Touch. Die Verwendung geometrischer Formen auf Ihren Verglasungen oder Glastrennwänden ist eine hervorragende Möglichkeit, jeden Raum zu verschönern.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

## Eigenschaften

-  **Garantie**  
5 Jahre
-  **Feuerwiderstandsklasse**  
M1
-  **Lagerung unter empfohlenen Bedingungen**  
3 Jahre
-  **REACH / RoHS**  
Konform
-  **Verfügbare Breiten**  
152 cm
-  **Installationsart**  
Innen
-  **Farbe von außen**  
Mattiert
-  **Länge**  
30.5 m
-  **Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optische und Solare Eigenschaften

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| UV-Abweisung (%) | 90                       |
| Klebstoff        | Druckempfindlicher Acryl |

## Anwendungsempfehlungen



Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

|  |   |
|--|---|
| Klarglas Einscheibenverglasung               | ✓ |
| Getönte Einscheibenverglasung                | ✓ |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | ✓ |
| Klarglas Doppelverglasung                    | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung                     | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung      | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E         | ✓ |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung             | ✓ |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung             | ✓ |


✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

## Aufbau

- 1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
- 2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

-  **Zusammensetzung**  
PET
-  **Dicke**  
40 µm

## Details

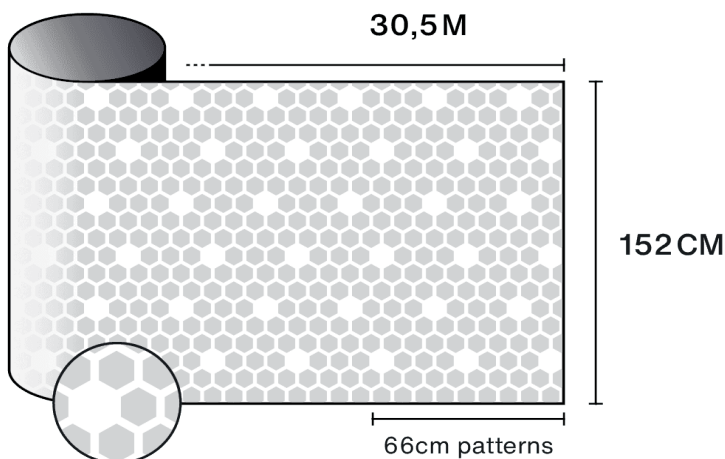

## Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen