



Solar  Screen

**JUNGLE**

Design

Dekorativ - Abstrakt










#### Beschreibung

Mit der "Jungle"-Dekorfolie können Sie Ihre Umgebung blitzschnell verändern! Diese Folie dekoriert Ihre Fenster und Glastrennwände, um Ihren Innenraum in einen tropischen Dschungel zu verwandeln. Die Verwendung einer Diskretionsfolie ist ideal, um Ihren Raum zu verschönern und gleichzeitig Ihre Privatsphäre zu bewahren.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

## Eigenschaften

-  **Garantie**  
5 Jahre
-  **Feuerwiderstandsklasse**  
M1
-  **Lagerung unter empfohlenen Bedingungen**  
3 Jahre
-  **REACH / RoHS**  
Konform
-  **Verfügbare Breiten**  
152 cm
-  **Installationsart**  
Innen
-  **Farbe von außen**  
Mattiert
-  **Länge**  
30.5 m
-  **Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optische und Solare Eigenschaften

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| UV-Abweisung (%)                 | 90                       |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | 60                       |
| Klebstoff                        | Druckempfindlicher Acryl |

## Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

|  |   |
|--|---|
| Klarglas Einscheibenverglasung               | ✓ |
| Getönte Einscheibenverglasung                | ✓ |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | ✓ |
| Klarglas Doppelverglasung                    | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung                     | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung      | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E         | ✓ |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung             | ✓ |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung             | ✓ |


✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

## Aufbau

- 1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
- 2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

-  **Zusammensetzung**  
PET
-  **Dicke**  
40 µm

## Details

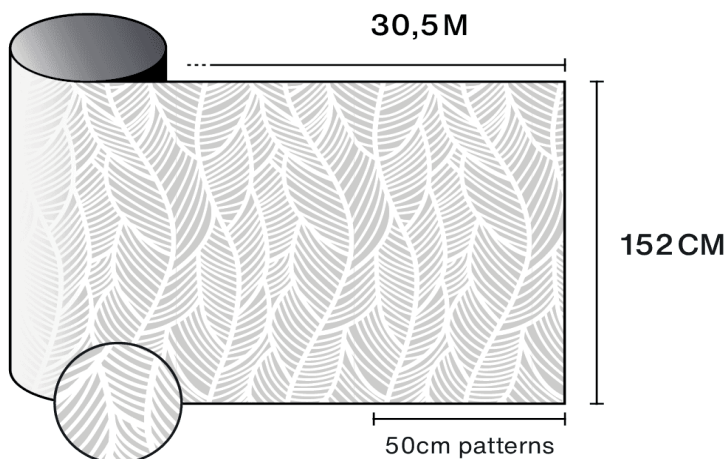

## Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen