



Solar  Screen

MAGNETIC WHITEBOARD

Design

Whiteboard Folie - Whiteboard

Beschreibung

Diese laminierte Folie mit einer ferroischen Schicht verwandelt glatte oder verglaste Oberflächen in ein abwischbares Whiteboard, auf dem Dokumente mithilfe von Magneten befestigt werden können. Die Folie ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Certified



Corporation

Eigenschaften



Garantie
2 ans



Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre



Verfügbare Breiten
120 cm



Installationsart
Innen



Farbe von außen
Weiß



Länge
20 m



Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Aufbau

- 1 Weißes PVC kompatibel mit abwischbarem Stift
- 2 Verbindender Klebstoff
- 3 500µm eisenhaltige Schicht
- 4 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 5 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird



Zusammensetzung
PET + IRON



Dicke

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)

Klebstoff

Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung

!

Getönte Einscheibenverglasung

!

Reflektierende getönte Einscheibenverglasung

!

Klarglas Doppelverglasung

!

Getönte Doppelverglasung

!

Reflektierende getönte Doppelverglasung

!

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

!

VSG - Ext. klar Doppelverglasung


!

VSG - Int. klar Doppelverglasung

!

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

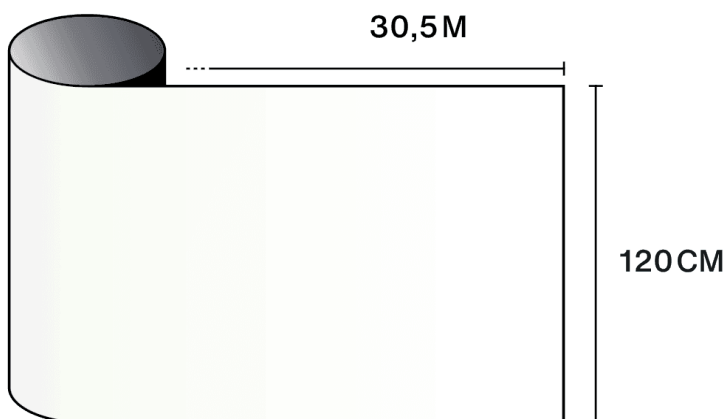

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für die Installation und Reinigung. Reinigen Sie die Folie einen Monat lang nach der Installation nicht und bringen Sie keine Aufkleber/Haftmittel auf der Folie an.



Hier finden Sie ein
Video zu Installations- und
Wartungshinweisen