



**Solar Screen**

## MAT BRONZE PET

Design  
Farbig - Matt

### Beschreibung

Die Matt Bronze Diskretionsfolie wurde entwickelt um Sie vor neugierigen Blicken zu schützen. Die matte Optik filtert den größten Teil des Lichts und erschafft somit eine gemütliche Atmosphäre.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

### Eigenschaften

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | <b>Garantie</b>                                  | 5 Jahre                    |
|  | <b>Feuerwiderstandsklasse</b>                    | M1                         |
|  | <b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b>    | 3 Jahre                    |
|  | <b>REACH / RoHS</b>                              | Konform                    |
|  | <b>Verfügbare Breiten</b>                        | 152 cm                     |
|  | <b>Installationsart</b>                          | Innen                      |
|  | <b>Farbe von außen</b>                           | Bronze                     |
|  | <b>Länge</b>                                     | 30.5 m                     |
|  | <b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b> | 1.26 kgCO2e/m <sup>2</sup> |

### Optische und Solare Eigenschaften

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| UV-Abweisung (%)                 | 99                       |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | 18                       |
| Klebstoff                        | Druckempfindlicher Acryl |

### Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

|  |   |
|--|---|
| Klarglas Einscheibenverglasung               |  |
| Getönte Einscheibenverglasung                |  |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung |  |
| Klarglas Doppelverglasung                    |  |
| Getönte Doppelverglasung                     |  |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung      |  |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E         |  |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung             |  |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung             |  |

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

### Aufbau

- 1 Mattiertes Polyester mit Satinoberfläche
- 2 Verbindender Klebstoff
- 3 Gefärbtes Polyester von hoher optischer Qualität
- 4 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 5 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




**Zusammensetzung**  
PET



**Dicke**  
60 µm

### Details

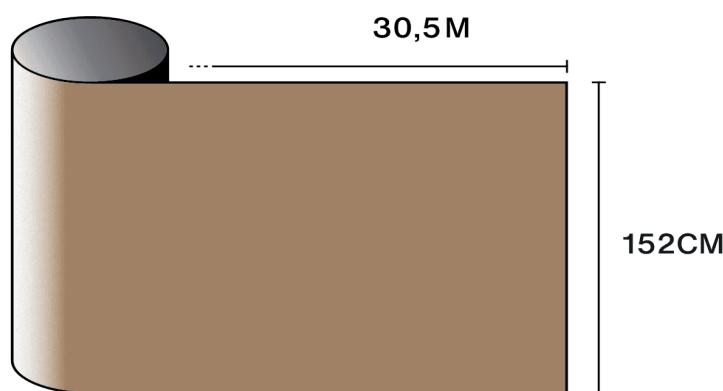

### Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen