



**Solar Screen**

## MAT FROST PVC

Design

Diskretion - MAT PVC Basis

### Beschreibung

Die Mat Frost PVC ist eine mattierte PVC Sichtschutzfolie und wurde entwickelt um Ihnen einen guten Schutz vor neugierigen Blicken zu gewähren ohne dabei die Lichtsichtbarkeit zu stark zu beeinträchtigen. Mit 5 Jahren Garantie und einer Lichtsichtbarkeit von 50% kann diese Folie sogar auf fast jedes Glas montiert werden. Mit Polyesterbeschichtung oder dank silikonbeschichteter Papierschutzfolie zum Plottern geeignet.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

### Eigenschaften

|   |   |
|---|---|
|  <b>Garantie</b>                                  | 5 Jahre                                 |
|  <b>Feuerwiderstandsklasse</b>                    | M1                                      |
|  <b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b>    | 3 Jahre                                 |
|  <b>REACH / RoHS</b>                              | Konform                                 |
|  <b>Verfügbare Breiten</b>                        | 152 cm                                  |
|  <b>Installationsart</b>                          | Innen                                   |
|  <b>Farbe von außen</b>                           | Mattiert                                |
|  <b>Länge</b>                                     | 50 m                                    |
|  <b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b> | 1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> |

### Optische und Solare Eigenschaften

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| UV-Abweisung (%)                 | 95                       |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | 70                       |
| Klebstoff                        | Druckempfindlicher Acryl |

### Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

|  |   |
|--|---|
| Klarglas Einscheibenverglasung               | ✓ |
| Getönte Einscheibenverglasung                | ✓ |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | ✓ |
| Klarglas Doppelverglasung                    | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung                     | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung      | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E         | ✓ |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung             | ✓ |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung             | ✓ |

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ⚠ Vorsicht

### Aufbau

- 100µm Matt monomerisches PVC
- Halb Permanenter Klebstoff, der die Entgasung der tatsächlichen Oberfläche erlaubt und die Klebstoffübertragung beim Entfernen begrenzt
- Einweg-PET-Kunststoffträger oder Silikonpapier-Träger für Digitalzuschnitt




**Zusammensetzung**  
PVC



**Dicke**  
100 µm

### Details

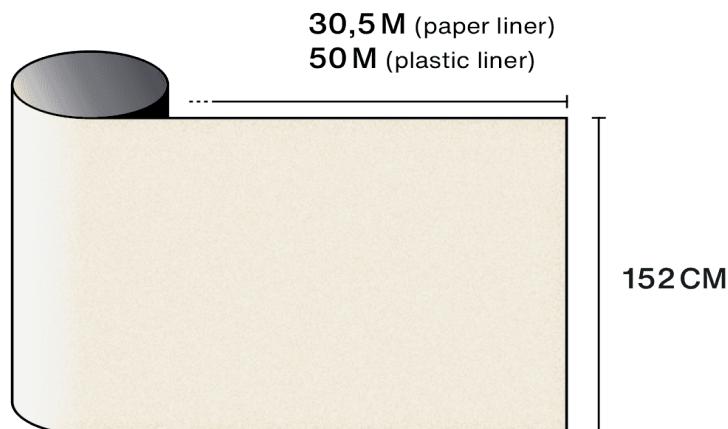

### Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-F02) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen