



Solar Screen

MAT FROZEN PVC

Design

Diskretion - MAT PVC Basis

Beschreibung

Der matte Effekt, wie wir ihn lieben, großzügig für Auge und Haptik. Es bringt ein markantes Design und bietet zugleich hervorragenden Sichtschutz.

Eigenschaften

 **Garantie**
5 Jahre

 **Feuerwiderstandsklasse**
M1

 **Lagerung unter empfohlenen Bedingungen**
3 Jahre

 **REACH / RoHS**
Konform

 **Verfügbare Breiten**
148 cm

 **Installationsart**
Innen

 **Farbe von außen**
Mattiert

 **Länge**
30.5 m

 **Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Aufbau

- 100µm Matt monomerisches PVC
- Halb Permanenter Klebstoff, der die Entgasung der tatsächlichen Oberfläche erlaubt und die Klebstoffübertragung beim Entfernen begrenzt
- Einweg-PET-Kunststoffträger oder Silikonpapier-Träger für Digitalzuschnitt




Zusammensetzung
PET



Dicke
240 µm

Details

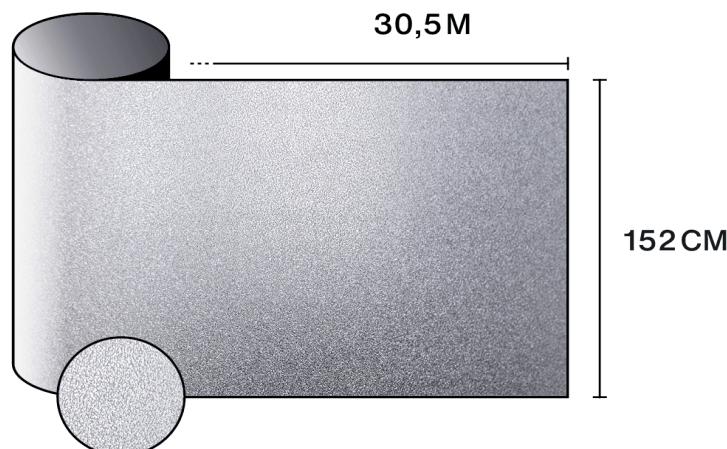

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%) 85

Sichtbare Licht-Transmission (%) 75

Klebstoff Druckempfindlicher Acryl

Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

-  Klarglas Einscheibenverglasung
-  Getönte Einscheibenverglasung
-  Reflektierende getönte Einscheibenverglasung
-  Klarglas Doppelverglasung
-  Getönte Doppelverglasung
-  Reflektierende getönte Doppelverglasung
-  Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E
-  VSG - Ext. klar Doppelverglasung
-  VSG - Int. klar Doppelverglasung

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ⚠ Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-F02) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein
Video zu Installations- und
Wartungshinweisen