



Solar Screen

MAT SILVER PET

Design
Farbig - Matt

Beschreibung

Die Matt Metal Diskretionsfolie wurde entwickelt um Sie vor neugierigen Blicken zu schützen. Die matte Optik filtert den größten Teil des Lichts und erschafft somit eine gemütliche Atmosphäre.

Eigenschaften

	Garantie	10 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse	M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
	REACH / RoHS	Konform
	Verfügbare Breiten	152 cm
	Installationsart	Innen
	Farbe von außen	Silber
	Länge	30.5 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	6
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl

Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	✗
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	!
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✗

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Aufbau

- 1 Mattiertes Polyester mit Satinoberfläche
- 2 Verbindender Klebstoff
- 3 Gefärbtes Polyester von hoher optischer Qualität
- 4 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 5 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




Zusammensetzung
PET



Dicke
60 µm

Details

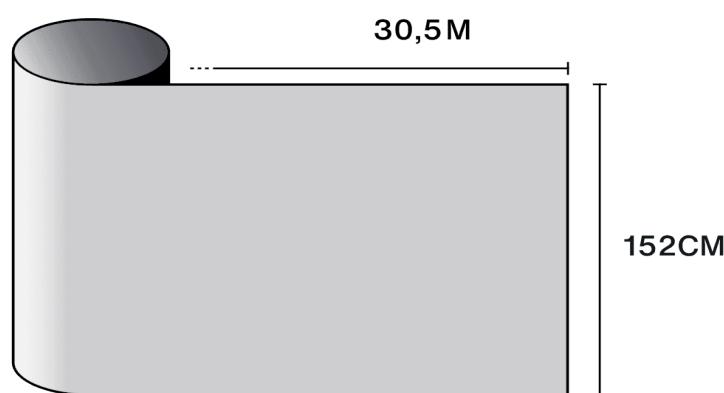

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen