



Solar  Screen

## MAT SILVER PVC










Design

Diskretion - MAT PVC Basis

### Beschreibung

Die Mat Silver PVC ist eine polymere PVC Sichtschutzfolie und wurde entwickelt um Ihnen einen guten Schutz vor neugierigen Blicken zu gewähren ohne dabei die Lichtsichtbarkeit zu stark zu beeinträchtigen.

## Eigenschaften

-  **Garantie**  
5 Jahre
-  **Feuerwiderstandsklasse**  
M1
-  **Lagerung unter empfohlenen Bedingungen**  
3 Jahre
-  **REACH / RoHS**  
Konform
-  **Verfügbare Breiten**  
122 cm, 152 cm
-  **Installationsart**  
Außen
-  **Farbe von außen**  
Mattiert
-  **Länge**  
50 m
-  **Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Aufbau

- 1 75µm gegossenes PVC
- 2 Halb Permanenter Klebstoff, der die Entgasung der tatsächlichen Oberfläche erlaubt und die Klebstoffübertragung beim Entfernen begrenzt
- 3 Papier-Trägerliner, der digitalen Zuschnitt ermöglicht

-  **Zusammensetzung**  
PVC
-  **Dicke**  
75 µm

## Optische und Solare Eigenschaften

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| UV-Abweisung (%)                 | 95                       |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | 60                       |
| Klebstoff                        | Druckempfindlicher Acryl |


## Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

|  |   |
|--|---|
| Klarglas Einscheibenverglasung               | ✓ |
| Getönte Einscheibenverglasung                | ✓ |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | ✓ |
| Klarglas Doppelverglasung                    | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung                     | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung      | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E         | ✓ |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung             | ✓ |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung             | ✓ |

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

## Details

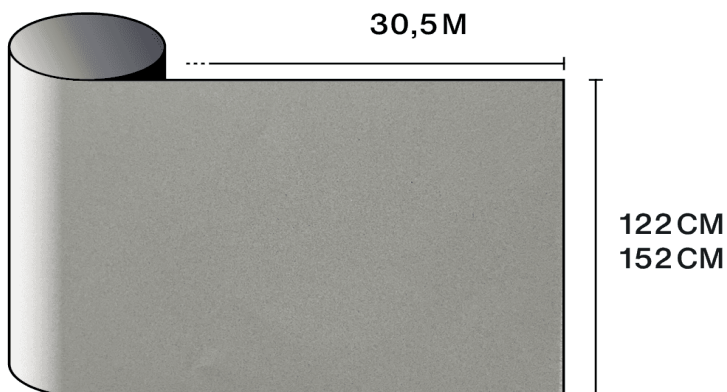

## Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein  
Video zu Installations- und  
Wartungshinweisen