



**Solar Screen**

## MAT WHITE PET

Design

Diskretion - MAT PET Basis

### Beschreibung

Matt Weiß Sicherheit ist eine Blickschutzfolie und wurde so konzipiert, um Ihnen Schutz vor neugierigen Blicken zu gewähren. Während diese völlig opaleszent ist, lässt sie noch das meiste natürliche Licht durch.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

### Eigenschaften

 <b>Garantie</b>	10 Jahre
 <b>Feuerwiderstandsklasse</b>	M1
 <b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b>	3 Jahre
 <b>REACH / RoHS</b>	Konform
 <b>Verfügbare Breiten</b>	91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
 <b>Installationsart</b>	Innen
 <b>Farbe von außen</b>	Weiß
 <b>Länge</b>	30.5 m
 <b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b>	1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

### Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	95
Sichtbare Licht-Transmission (%)	40
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl

### Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ⚠ Vorsicht

### Aufbau

- 1 Mattiertes Polyester mit Satinoberfläche
- 2 Verbindender Klebstoff
- 3 Polyester hoher optischer Qualität
- 4 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 5 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




**Zusammensetzung**  
PET



**Dicke**  
60 µm

### Details

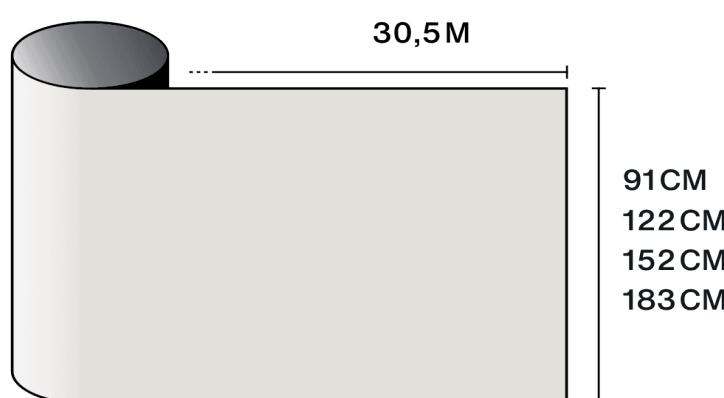

### Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen